


# Come integrare telecamere EZVIZ nei sistemi HIKVISION



# Step preliminare

## Preattivazione telecamere su App EZVIZ

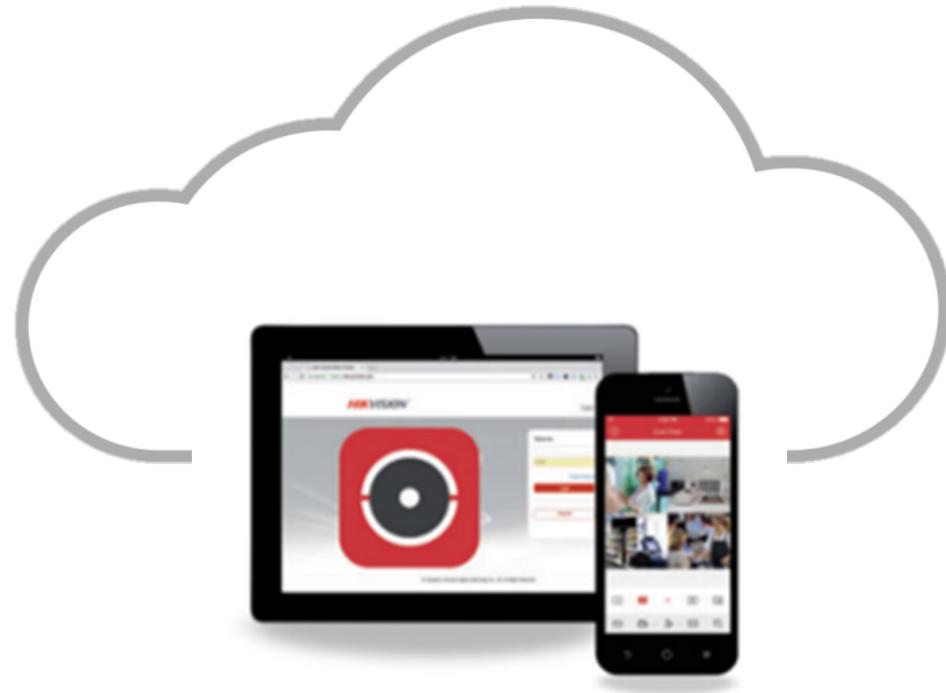


**1** Scarica l'App ezviz e crea il tuo account



**2** Inquadra il QR Code e collegati al WiFi



**3** In pochi secondi sarai on-line


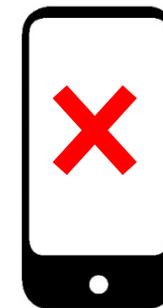


**4** Elimina il dispositivo dall'account EZVIZ

**La telecamera è pronta per il collegamento a HIK Connect**


Questo step serve per attivare la telecamera e agganciarla alla rete di interesse.  
La telecamera eliminata dall'account conserverà le impostazioni del Wi-Fi.

# Collegamento telecamere su app **HIK CONNECT** in modalità stand-alone Via QRcode

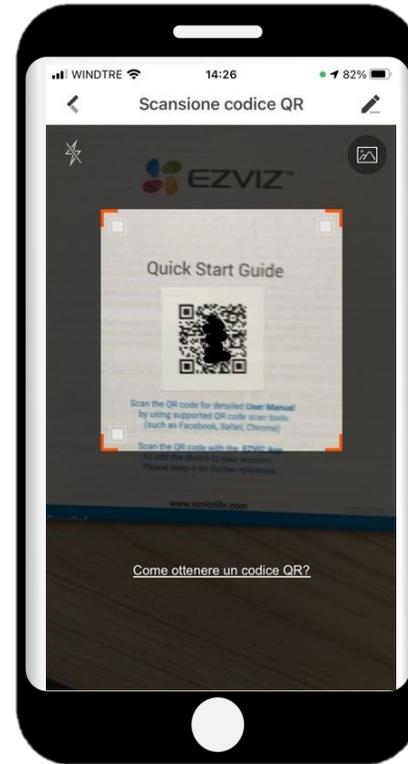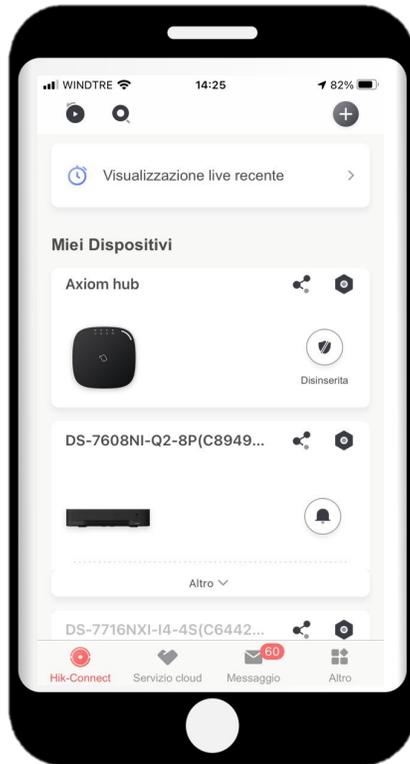

1. Preattivazione e configurazione su rete da app EZVIZ (Vedi Pag.2)
2. Eliminazione dispositivo da account EZVIZ
3. Scansionando il QRcode da HikConnect la telecamera è pronta per l'utilizzo

# Collegamento telecamere su app **HIK CONNECT** in modalità stand-alone – Collegamento manuale

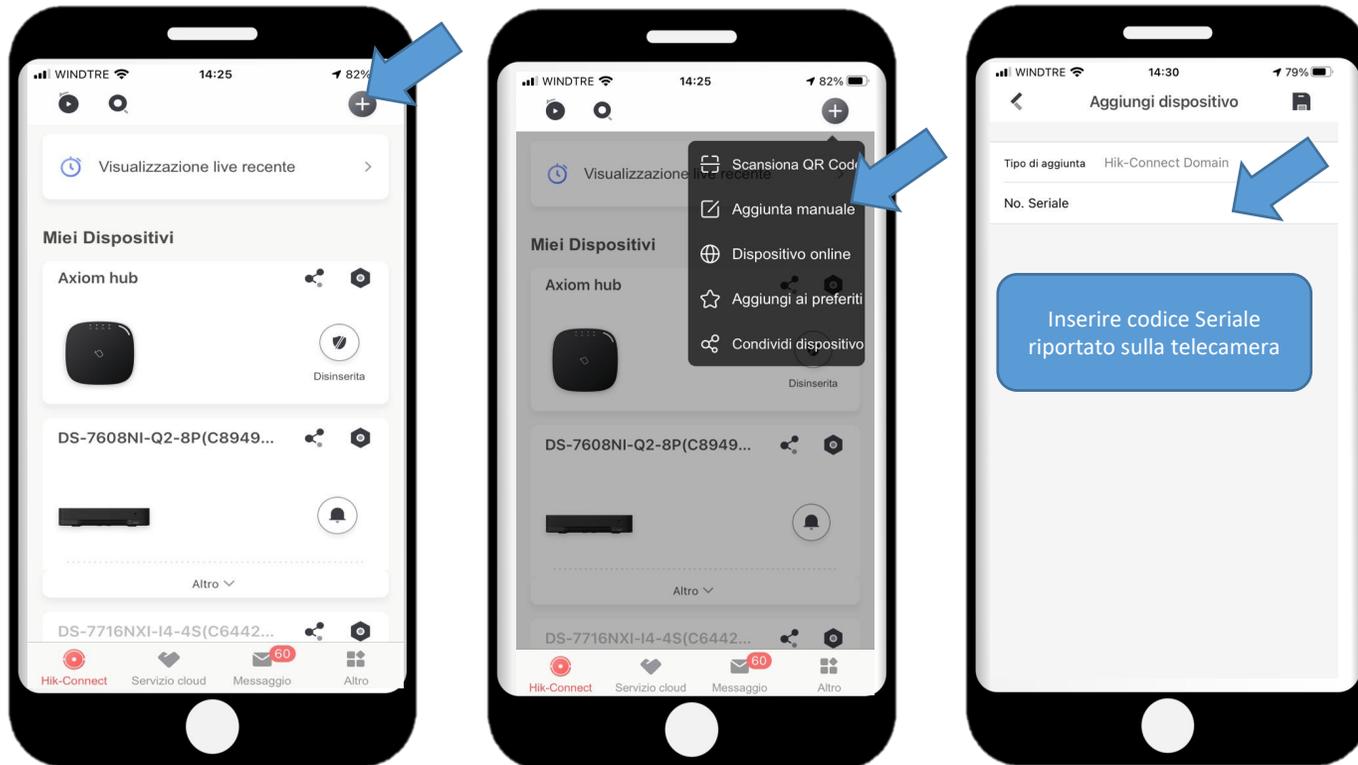


1. Preattivazione e configurazione su rete da app EZVIZ (Vedi Pag.2)
2. Eliminazione dispositivo da account EZVIZ
3. Inserendo il Seriale riportato sull'etichetta della Telecamera sarà pronta per l'utilizzo con HIK Connect

# Collegamento telecamere a NVR **HIKVISION**

1. Step preliminare: Inizializzare la telecamera tramite la App EZVIZ ed eliminare il dispositivo (**Vedi Pag.2**)
2. Effettuare ricerca in rete con software **SADP** Hikvision
3. Associare l'indirizzo IP della cam al canale dell'NVR, che deve trovarsi sulla stessa rete
4. La cam EZVIZ è ora un sottosistema (canale) dell'NVR Hikvision ed è pronta per l'integrazione con ogni dispositivo Hikvision (es. AX Pro) come un qualunque canale NVR, anche per videoverifica

**User ID cam: admin**

**Password: verification code presente sull'etichetta della cam**

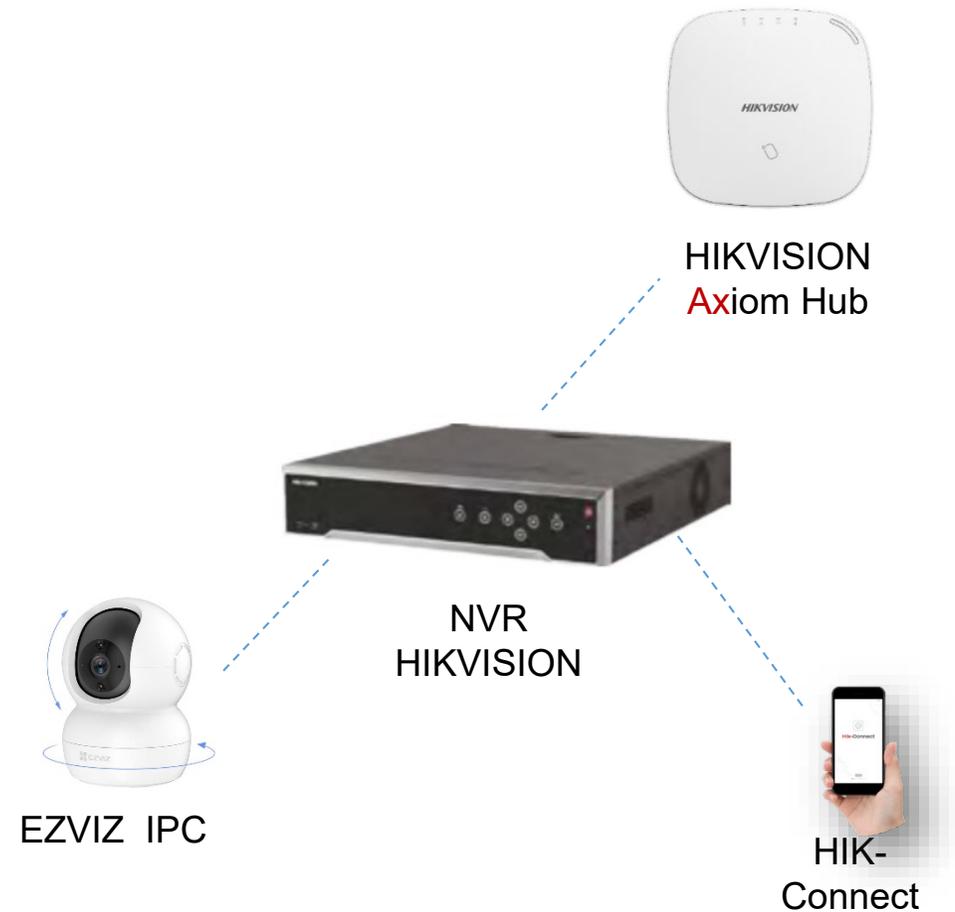

# Utilizzo telecamera EZVIZ come videoverifica su centrali **Axiom/AX** Pro **in modalità cloud**

- E' possibile usare una cam EZVIZ collegata a app HIK Connect come canale di videoverifica (videoverifica cloud) in 2 modalità:

## 1 Stand alone



## 2 Come canale NVR





# Utilizzo telecamera EZVIZ come videoverifica su centrali Axiom/AX Pro **in modalità LAN**

1. Step preliminare: Inizializzare la telecamera tramite la App Ezviz ed eliminare il dispositivo (**Vedi Pag.2**)
2. Individuazione indirizzo IP su rete locale tramite software **SADP** Hikvision
3. Le centrali **Axiom** e **AX Pro** accettano rispettivamente 2 e 4 Ipcam in LAN come sensori di allarme e/o videoverifica di sensore
4. Le telecamere EZVIZ vengono viste in rete locale con protocollo Hikvision. Basta avere l'indirizzo IP a cui puntare

**User ID cam:** admin

**Password:** verification code presente sull'etichetta della cam

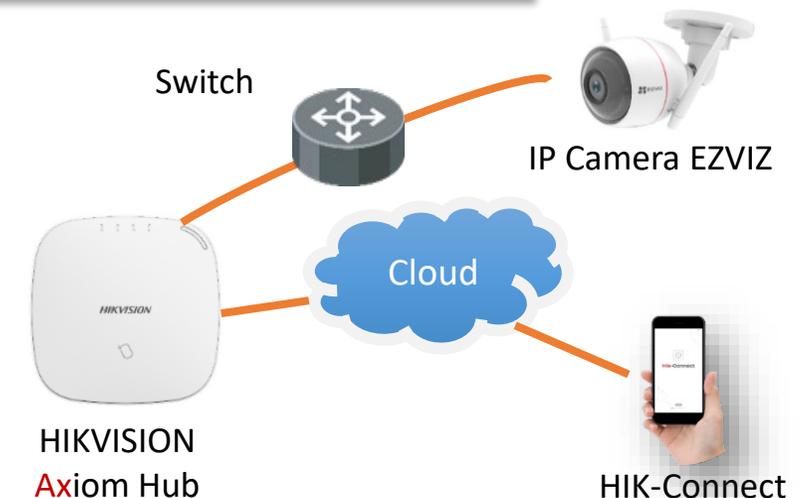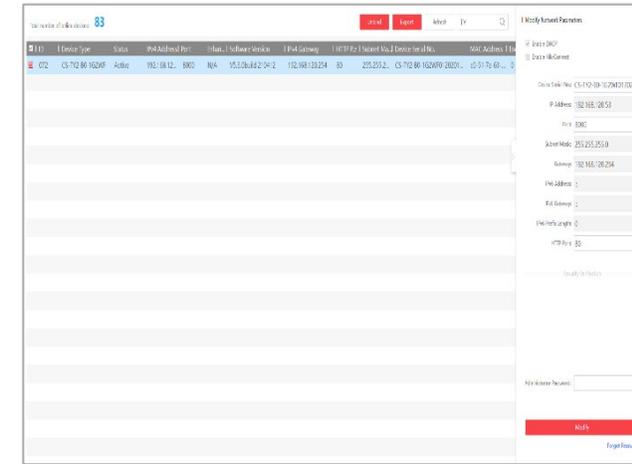

# Installazione app EZVIZ su Smart Display HIKVISION

Utilizzando la funzione **Upload APK** dal software di management degli Smart Display è possibile caricare la app Android EZVIZ per la gestione di tutti i device EZVIZ


1. Scaricare apk EZVIZ [da questo link](#) ←
2. Utilizzare l'account EZVIZ corrispondente e assicurarsi di avere disponibilità dei Verification Code delle telecamere (immagini criptate)



# Integrazione telecamere EZVIZ in videocitofono HIKVISION

- Step preliminare: Inizializzare la telecamera tramite la App Ezviz ed eliminare il dispositivo (**Vedi Pag.2**)
- Parametri necessari per collegamento cam della rete locale al videocitofono:
  - Individuazione indirizzo IP su rete locale tramite software **SADP**
  - Flusso RTSP porta 554
- Protocollo: le cam EZVIZ vengono viste con protocollo Hikvision

Individuato l'indirizzo IP, inserendo username e password (admin – verification code) e il protocollo/porta la telecamera sarà visibile dal videocitofono nella LAN

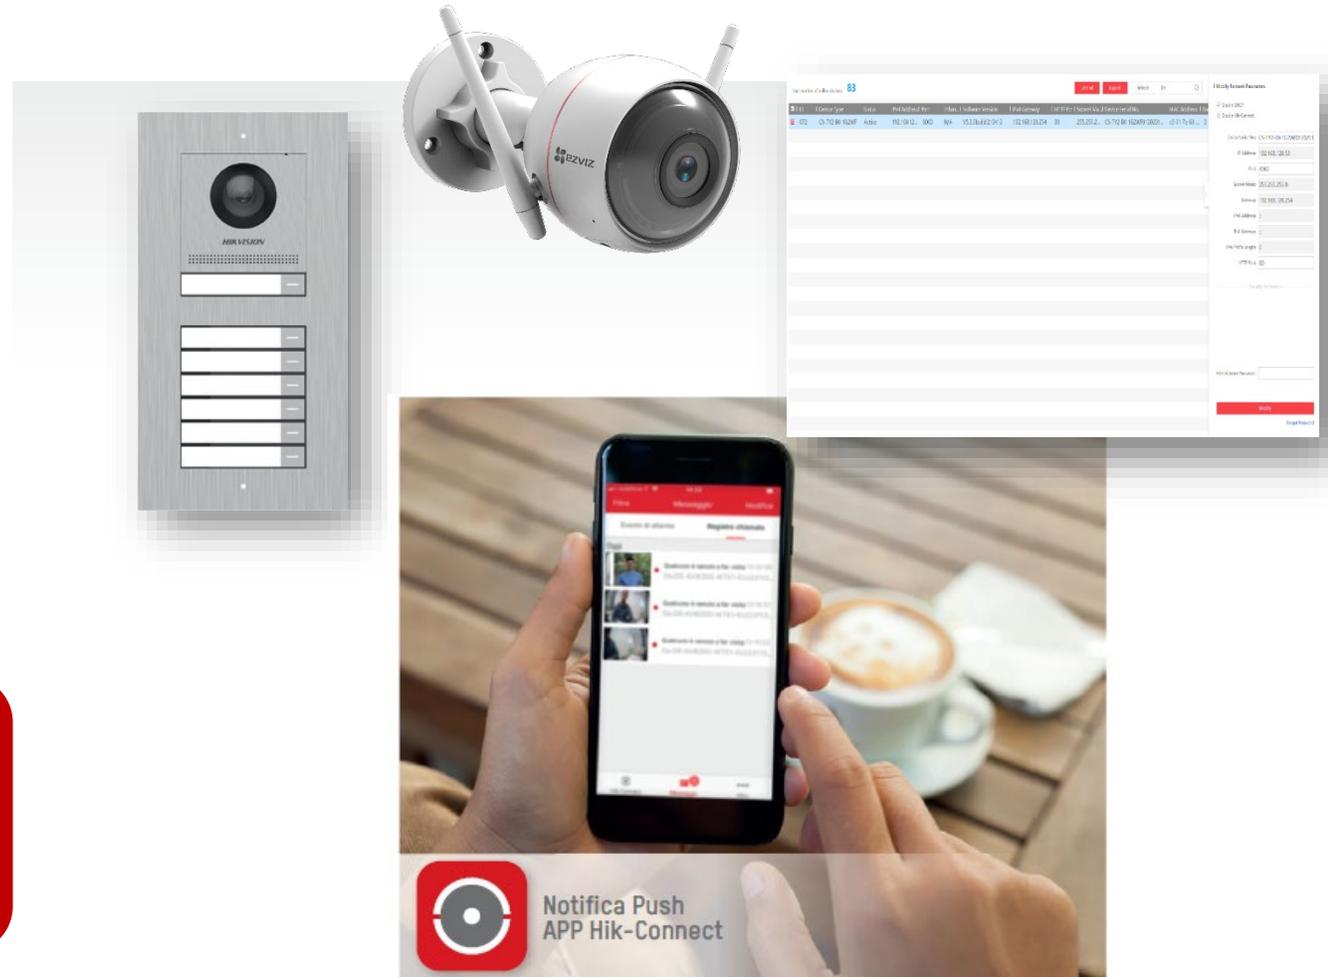



**GRAZIE!**